P082

Parque Exterior Linus

almenara
Construimos la Escuela Amable

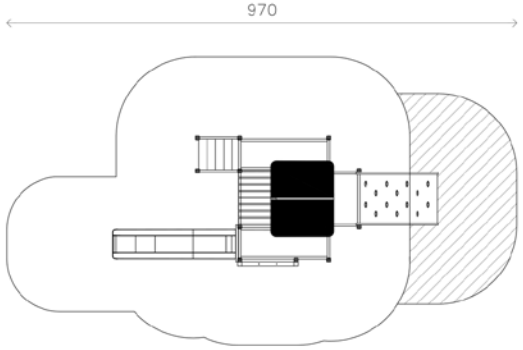

Producto certificado y con Marca de Calidad

La altura de caída de este aéreo requiere que el suelo donde se instale cumpla con la norma UNE-EN 1176. El área de seguridad se calcula en función donde se ubique el aéreo.

Medidas

Dimensiones totales: largo: 450cm; ancho: 220cm; alto: 210cm.
Dimensiones plataforma: largo: 170cm; ancho: 60cm; alto: 112cm.
Dimensiones plataforma: largo: 170cm; ancho: 60cm; alto: 96cm.
Dimensiones plataforma: largo: 100cm; ancho: 100cm; alto: 80cm.
Dimensiones plataforma: largo: 100cm; ancho: 50cm; alto: 58cm.
Superficie de seguridad: largo: 970cm; ancho: 545cm.

Características

Adaptado al exterior y cumpliendo con las normativas UNE-1176/1177.
A partir de 1º, 2º y 3er año. Posibilitan todo tipo de juegos de motricidad amplia (subirse, enfilarse, gatear, trepar, movimientos laterales, deslizarse, resolver obstáculos,...). Posibilitan juegos de escondite, de creación de territorios. Sugieren la creación de rincones de juegos simbólicos. Facilitan a la educadora/or la transformación del módulo a partir de otros materiales: telas grandes, papeles, redes, cartones, ...
Todos nuestros elementos están adaptados a las necesidades de los niños de estas edades. Potencian el conocimiento de su propio cuerpo mediante el desarrollo del juego. Se suministra con un manual de mantenimiento tendrá que respetar sus recomendaciones.

Materiales

Consta de: 4 plataformas, techo 2 aguas, vallas alrededor de barrotes y plafones pintados, escalera, puente móvil entre plataformas, espaldera con figuras geométricas, rampa doble, tobogán y red. Estructura: madera de pino tratado al autoclave. Suelo plataforma y suelo rampa trepadora: tablero contrachapado fenólico de abedul con capa exterior de resina fenólico, grosor 18mm. Plafones y techo: contrachapado fenólico de abedul con acabado de pintura al agua exterior. Tobogán: fabricado con plástico reforzado de fibra de vidrio. Unión: ensamblado con herrajes galvanizados y escondidos con tapones negros. Anclaje al suelo: en base de arena, cimentado con patas de acero inoxidable. Cantos: cantos redondeados con un radio de 10mm. Acabado: se le da un acabado de barniz acrílico no tóxico con tinte.

info@almenara-equipamientos.com